

Wallbox Commander 2

Wallbox Commander 2 är ett avancerat, intelligent laddningssystem för plug-in-fordon utformat för halvoffentliga laddningsplatser och företagsladdningsplatser. Det är en ny och uppgraderad design av 2:a generationen med inbyggt DC-läckageskydd. Det gör installationen enklare och billigare.

Laddaren ansluter till hanteringsplattformen myWallbox som gör den smart och möjliggör åtkomst för flera användare med en enkel PIN-kod, RFID-kort eller Wallbox mobilapp. Pekskärmen är engagerande, praktisk och lättnavigerad. Den kan anpassas för att återspegla individuella preferenser och kan visa företagsmeddelanden och logotyper.

Nyckelfunktioner

- Balansera laddningskraften mellan laddarna med hjälp av smart kraftdelning.
- Realtidsövervakning stöds av myWallbox.
- Integrerat DC-läckageskydd.
- 7-tums pekskärmsgränssnitt.
- Kan användas av flera användare via PIN-kod, RFID och Wallbox mobilapp.

Allmänna specifikationer

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | Commander 2 |
| Färg | Vit eller Svart |
| Sladdlängd | 5 m (7 m tillval) ^[1] |
| Laddningsläge (IEC 61851-1) | Läge 3 |
| Mått | 221x152x115 mm (utan sladd) |
| Vikt | 2,4 kg (utan sladd) |
| Drifttemperatur | -25 °C till 40 °C |
| Lagringstemperatur | -40 °C till 70 °C |
| Standards | CE-märkning (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 |

Elektriska specifikationer

| Maxeffekt | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Ingångsspänning AC ± 10% | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 400 V | 400 V |
| Maximal ström | 16 A (1P) | 32 A (1P) | 16 A (3P) | 32 A (3P) |
| Anslutningstyp (IEC 62196-2) | Typ 1 | Typ 1 / Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Kabelbredd | 5 x 10 mm ² |
| Betygsatt frekvens | 50 Hz / 60 Hz |
| Laddningsström konfigurerbar | från 6 A till maxeffekt |
| Skyddsklass | IP54 / IK10 |
| Spänningskategori | CAT II |
| Upptäckt av restström | DC 6 mA |
| RCCB | Extern RCCB krävs ^[2] |

Användargränssnitt och kommunikation



| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Anslutningar | Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth |
| Användaridentifiering | PIN-kod / RFID / Wallbox-app / myWallbox-portal |
| Användargränssnitt | 7-tums pekskärm / Wallbox-app / myWallbox-portal |
| Information om laddarens status | RGB LED / skärminformation/ Wallbox App / myWallbox-portal |
| Inkluderade funktioner | Power Sharing Smart |
| Tillvalsfunktioner | 3G/4G-anslutning / Power Boost |

Artikelnumrets struktur

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

| Position | 1 - MODELL | 2 - KABEL | 3 - ANSLUTNING | 4 - KRAFT | 5 - EXTRA FUNKTIONER | 6 - ANPASSA | 7 - RECENSION |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Varianter - Definition | CMX2 - Commander 2 | 0 - 5 m M - 7 m | 1 - Typ 1 2 - Typ 2 | 1 - 3,7 kW 2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW | 5 - Upptäckt av restström + RFID | XX1 - Vit XX2 - Svart | X - Recension X |

Mått

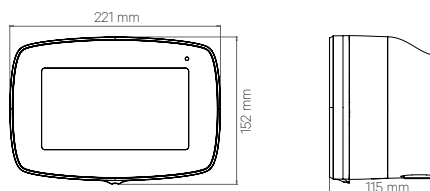

[1] Endast tillgänglig för typ 2 3P 32 A -laddare.

[2] Typ A eller typ B enligt lokala föreskrifter.

Portal myWallbox

Med myWallbox molnplattform kan du konfigurera, övervaka och fjärrstyrd din laddare via mobilapp eller webbportal. Lämplig för privat användning och företagsanvändning.



- **Information och styrning i realtid:** Åtkomst från vilken enhet som helst för att få information om förbrukning, laddningstid, energikostnad eller laddarens uppladdade och aktiva sessioner.
- **Regelbundna rapporter:** Ladda enkelt ner all information om energiförbrukning, kostnader, aktiva sessioner, historik och mycket mer när du än behöver den.
- **Fjärrkonfiguration:** Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika felaktig användning. Allt med ett enda klick.

Wallbox App

Styr alla dina enhetsinställningar från din mobiltelefon eller surfplatta via Wallbox-appen.

- Fungerar som en länk mellan laddaren och myWallbox-portalerna via Bluetooth.
- Installera din enhet och få tillgång till din förbrukning.
- Programmera laddningssessioner när energipriset är lägre.
- Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika missbruk. Allt med ett enda klick.

